



Pulidora inalámbrica
PV001G 180 mm (7")



40V LI-ION
max

Pulido sin cables



Velocidad sin carga por dial
600 - 2,200 min⁻¹

Tiempo de funcionamiento continuo

Probado con carga: 3,5-4,0kg
Batería: BL4025 (con una carga completa de la batería)

a 2.200min⁻¹

unos **9** min

a 600min⁻¹

unos **42** min





Reducción de daños en la carrocería del coche

Los parachoques de elastómero se colocan en las partes más propensas a golpear la carrocería del coche.



Interruptor de bloqueo

Control de velocidad variable por gatillo

Cubierta de polvo

XPT Tecnología de protección eXtrema



Forma de la cabeza fácil de agarrar


permite al usuario presionar fácilmente la almohadilla a la carrocería del coche en aplicaciones como la eliminación de arañazos con el compuesto de pulido.

Asa de lazo de 3 posiciones



Control de velocidad constante

minimiza la reducción de la velocidad de la almohadilla para proporcionar un pulido estable.

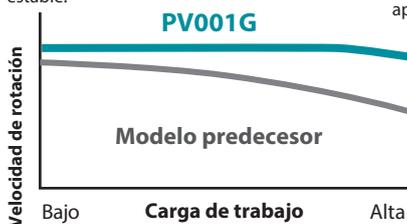

Control de velocidad variable por dial

La velocidad máxima de rotación puede seleccionarse según la aplicación.



con indicación de la velocidad máxima de rotación

Accesorios

Para almohadilla de lana tipo gancho y bucle

Almohadilla de lana 180


Nº de pieza 192629-7

Manga 18

Nº de pieza 262542-4

Plato de apoyo

Rosca del eje	Nº de pieza
M14x2	743053-3
5/8-11	743052-5
M16	743054-1

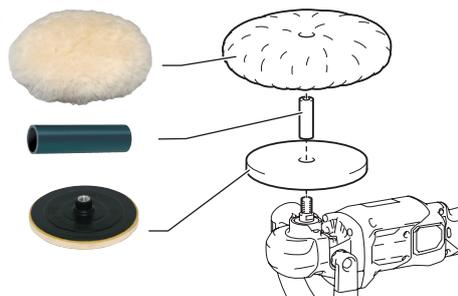

Cobertor de lana

Cobertor de lana 180

Nº de pieza 794176-0

Tuerca de bloqueo de lijado

Rosca del eje	Nº de pieza
M14-48	224515-5
5/8-48	224517-1
M16-48	224523-6

Almohadilla de goma

Nº de pieza 743012-7



Asa de lazo

Nº de pieza 413F67-9



Asa lateral

Nº de pieza 158237-4



Tiempo de carga

Batería	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Batería recomendada

Pulidora inalámbrica PV001G 180 mm (7")

- Velocidad variable
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Gancho y bucle
- Maletín de transporte

Capacidad almohadilla	180 mm (7")
Diámetro de la almohadilla	165 mm (6-1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	Por disparo: 0 - 2.200
	Por dial: 600 - 2.200
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
Nivel de presión sonora	80dB(A)
Dimensiones (L x An x Al)	con BL4020, BL4025: 516 x 196 x 195 mm (20-1/4 x 7-3/4 x 7-5/8")
	con BL4040: 531 x 196 x 195 mm (20-7/8 x 7-3/4 x 7-5/8")
	con BL4050F, BL4080F: 550 x 196 x 195 mm (21-5/8 x 7-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)

Equipamiento de serie :

Empuñadura de lazo, Empuñadura lateral (específica del país), Llave hexagonal, Almohadilla de lana (específica del país), Almohadilla (específica del país), Cobertor de lana (específica del país), Almohadilla de goma (específica del país), Tuerca de seguridad (específica del país), Llave de tuerca (específica del país), Cubierta antipolvo (específica del país), Batería, Cargador

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería.

La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202203